




















Preis- und Programmübersicht 2012

Inhaltsverzeichnis:

PANDORAtank	3 – 8
PANDORAwash	9
PANDORAenter	10
Unser Team	11
weitere Produkte	12
Hinweise zur Installation von Tankautomaten	13

Tankautomat PANDORAtank

	Tankautomat zur Ansteuerung einer Zapfsäule (erweiterbar bis 16 Säulen)
	Identifikation über berührungslose Karten, Chips, Magnetkarte, Induktivkarte, etc.)
	robustes, abschließbares Edelstahlgehäuse mit Metalltastatur und großem Display
	offlinefähiges Mikrorechner-System mit Kalender/Uhr, batteriegepufferter Datenspeicher, automatische Sommerzeitumstellung
	galvanisch entkoppelte Schnittstellen (RS232, RS485) für PC-Anschluss und weiterer Komponenten
	Vergabe individueller Tankberechtigungen, einstellbare Gültigkeitsdauer je Ausweis
	Tankausweise können mit zusätzlichen Abfragen belegt werden z.B.: PIN, Fahrer- Nr., Laufleistungserfassung, Belegdruck usw.
	Bedienerführung im Dialog über Tastatur und großem beleuchtetem Display
	Tankdaten werden mit folgenden Informationen gespeichert: Ausweisnummer, Fahrer- nummer, Laufleistung, Menge, Preis, Literpreis, Produkt, Zapfpunkt, Datum/Uhrzeit
	Montage auf Zapfsäule, Standfuß bzw. an eine Wand oder als Einbausatz in Zapfsäule
	Parametrierung/ Auswertung über PC
	Maße (BxHxT): 400x300x180
	Stromversorgung: 230 V / 50 Hz. / max. 50 Watt
	Zapfsäulenanschluss: Impuls- oder Datenschnittstelle
	Nutzer erweiterbar bis 4000
	optional vorgeeicht mit Vorprüfschein und E-Journal
	Anschluss eines Füllstandsmesssystems per H-Protokoll (andere Protokolle auf Anfrage)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Softwarepaket: PANDORAsoft „Big Pack“








Tankdatenverwaltungsprogramm mit folgenden Funktionen:


	komfortable Verwaltung der Tankdaten, Tankberechtigungen, Kraftstoffpreise, usw.
	Verwaltung von Kraftstofflagern, Lieferanten sowie Lieferungen
	Verwaltung von Preistabellen für Standorte
	Verwaltung von Kundennamen, Kunden- Nummern, Kostenstellen, Ausweisen usw.
	Nutzer- und Passwortverwaltung, Zugriffsverwaltung über Levelsystem
	Ausweisgruppierung möglich nach Kategorien
	Direktzugriff auf alle wichtigen Funktionen
	permanente Anzeige von möglichen Fehlern und deren Ursachen, sowie demnächst fälligen Aktionen bzw. überfälligen Aktionen
	manuelle Nachbuchungen und Korrekturen
	Datensicherung und Wiederherstellung
	Datenimport von und Datenexport nach allen ODBC-Schnittstellen
	benutzerspezifische Konfiguration von Datenimport- und Datenexportformaten
	automatischer Datenimport (z. Bsp. tägliche Protokolldateien oder Übergabedateien)
	benutzerdefinierbare Listenerstellung für Stammdaten und Bewegungsdaten (Listenexperte)
	Gerätesteuerung über COM- Schnittstelle, Modem oder COM- Server (IP- Adresse)
	Vernetzung und Verwaltung verschiedener Standorte über Datenfernübertragung
	manuelle und/oder automatische, zeitgesteuerte Datenübertragung
	Online-Hilfefunktionen, deutsches Handbuch im Lieferumfang
	Fehlerkontrolle und -korrektur
	32-Bit-Anwendung, lauffähig auf PC's ab Pentium-266 mit 64 MB RAM unter Windows9x/NT/2000/XP/ Windows 7 32 bit , multiuser- / netzwerkfähig
	leistungsfähige 32bit Datenbankengine
	Füllstandskontrolle rechnerisch oder per Füllstandsmesssystem (z.B. Hectronic- Kienzle Optilevel)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Softwarepaket: PANDORAsoft „lite“

abgerüstetes Tankdatenverwaltungsprogramm mit folgenden Einschränkungen gegenüber der Version „BIG PACK“:

	nicht netzwerkfähig
	keine Kundenverwaltung
	keine Lagerverwaltung / Füllstandskontrolle
	kein automatischer Import
	nur feste Listen für Auswertung (kein Listenexperte)
	keine Unterstützung für Rechnungslegung
	Handbuch auf CD-ROM

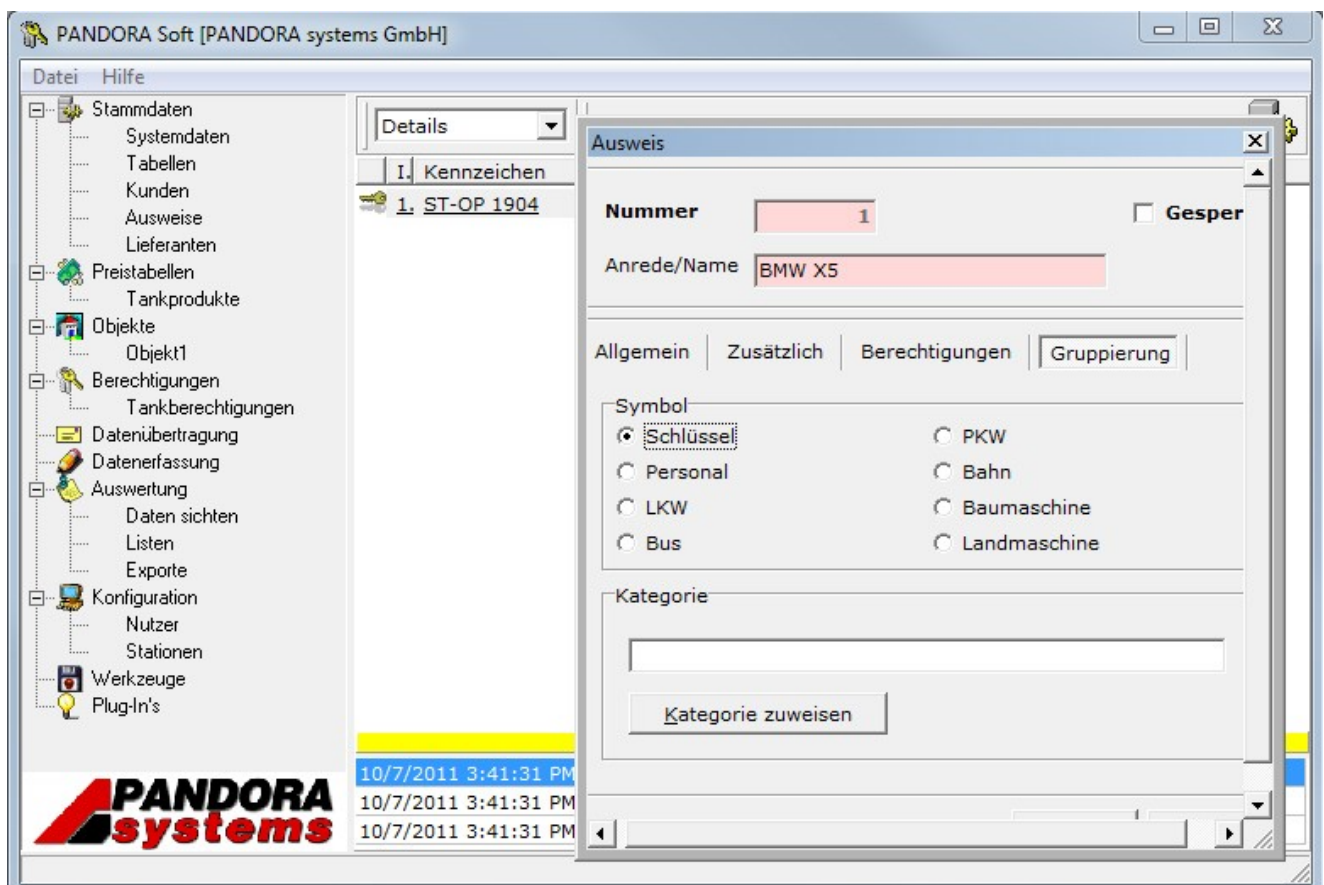

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tankautomat PANDORAtank

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT0050	PT 50 Aufbauversion 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 50 Fahrer/ 50 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft LITE	2.490,00 €
PT0051	PT 50 Einbauversion z.B. Gilbarco, Dresser, Tokheim 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 50 Fahrer/ 50 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft LITE	2.590,00 €
PT0100	PT 100 Aufbauversion 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 100 Fahrer/ 100 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft LITE	2.990,00 €
PT0101	PT 100 Einbauversion z.B. Gilbarco, Dresser, Tokheim 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 100 Fahrer/ 100 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft LITE	3.090,00 €
PT0500	PT 500 Aufbauversion 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 500 Fahrer/ 500Fahrzeuge Software: PANDORAsoft BigPack	3.490,00 €
PT0501	PT 500 Einbauversion z.B. Gilbarco, Dresser, Tokheim 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 500 Fahrer/ 500 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft BigPack	3.590,00 €
PT1000	PT 1000 Aufbauversion 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 1000 Fahrer/ 1000 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft BigPack	3.990,00 €
PT1001	PT 1000 Einbauversion z.B. Gilbarco, Dresser, Tokheim 1 Zapfpunkt mit Impulsschnittstelle 1000 Fahrer/ 1000 Fahrzeuge Software: PANDORAsoft BigPack	4.090,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Optionale Erweiterungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT7080	Standfuß Edelstahl	450,00 €
PT5000	zusätzlicher Zapfpunkt	430,00 €
PT6000	Eichfähigkeit mit Vorprüfschein und E-Journal	1.290,00 €
PT6001	Anbindung Preismast	890,00 €

Datenkommunikation

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT7001	Datenanbindung bis 50m – Kabelkit mit Steckverbindung Kabelstrecke (4 x 0,5) muss bauseits gestellt werden	80,00 €
PT7000	PC Interface wird benötigt für einen Druckeranschluß oder als externer Speicher oder für den externen Datentransport	580,00 €
PT7010	ISDN Modem Tankautomat	350,00 €
PT7011	ISDN Modem PC	350,00 €
PT7020	GSM Modem	590,00 €
PT7030	Netzwerkmodul - Schnittstellenwandler zur Netzwerk- Anbindung <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerk- Anschluss: 10/100BT (RJ45) • incl. Treibersoftware für PC, Netzprotokoll: TCP/IP • optional auf Hutschiene montierbar, Maße: 105x75x22 mm • Stromversorgung 230V / 50 Hz / 10 Watt über externes Steckernetzteil 	390,00 €

Identifikation

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT7070	Elektronikschlüssel blau RFID	10,00 €
PT7071	Elektronikschlüssel rot RFID	10,00 €
PT7072	Elektronikschlüssel schwarz RFID	10,00 €
PT7073	Chipkarte weiß RFID	10,00 €
PT7074	Elektronikschlüssel mit Dallas-Transponder verschiedene Farben	10,00 €

Weitere Identifikationsmittel sind integrierbar, z.B. Ihre DKV, SHELL oder UTA Card oder fast alle Transponder von Zutrittssystemen oder Wettbewerbsprodukten.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 **Datenschnittstellen**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT7060	Datenschnittstelle ER3	400,00 €
PT7061	Datenschnittstelle EPSI	430,00 €
PT7062	Datenschnittstelle DART	430,00 €
PT7063	Datenschnittstelle TWO WIRE	400,00 €

Weitere Schnittstellen auf Anfrage möglich.

 **Elektronische Bauteile**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT7040	Motorschütz für Säulen ohne Elektronik	170,00 €
PT7041	Elektronischer Zapfhahnschalter	150,00 €
PT7050	Impulsgeber: Eltomatic 2 Kanal 50 / 100 Impulse	250,00 €

 **Upgrades**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PT3000	Upgrade Ihres Tankautomaten auf die jeweils nächste höhere Ausbaustufe (Anzahl Fahrer / Anzahl Fahrzeuge)	590,00 €
PT4000	Software Upgrade von PANDORAsoft „lite“ auf PANDORAsoft „BIG PACK“	290,00 €
PT4001	Softwaremodul: Rechnungslegung	290,00 €













Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 **Installationen & Inbetriebnahmen**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
UR1001	Installationskosten für Tankautomat mit 1 Zapfpunkt An- und Abfahrt zum Montageort bis 100km Montagezeit vorort pauschal bei Standardanschluss und Vorbereitung gemäß Bedingungen Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter Die Erfassung der Stammdaten erfolgt durch Sie. Eine Vorabinstallation der Software und eine Kurzeinweisung zur Stammdatenerfassung ist im Vorfeld der Montage per TEAMVIEWER möglich.	395,00 €
UR1002	Installationskosten für Tankautomat mit 1 Zapfpunkt An- und Abfahrt zum Montageort bis 500km Montagezeit vorort pauschal bei Standardanschluss und Vorbereitung gemäß Bedingungen Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter Die Erfassung der Stammdaten erfolgt durch Sie. Eine Vorabinstallation der Software und eine Kurzeinweisung zur Stammdatenerfassung ist im Vorfeld der Montage per TEAMVIEWER möglich.	695,00 €
UR1003	Installationskosten für Tankautomat mit 1 Zapfpunkt An- und Abfahrt zum Montageort über 500km Montagezeit vorort pauschal bei Standardanschluss und Vorbereitung gemäß Bedingungen Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter Die Erfassung der Stammdaten erfolgt durch Sie. Eine Vorabinstallation der Software und eine Kurzeinweisung zur Stammdatenerfassung ist im Vorfeld der Montage per TEAMVIEWER möglich.	895,00 €
SW1001	Softwareeinweisung für Mitarbeiter vorort An- und Abfahrt bis 100km Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter	295,00 €
SW1002	Softwareeinweisung für Mitarbeiter vorort An- und Abfahrt bis 500km Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter	595,00 €
SW1003	Softwareeinweisung für Mitarbeiter vorort An- und Abfahrt über 500km Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter	795,00 €
SW1004	Softwareeinweisung für Mitarbeiter online Installation des Softwarepaketes Einweisung der Mitarbeiter Sie benötigen einen mit dem Internet verbundenen PC mit Lautsprechern, TEAMVIEWER Gastmodul → kostenlos im Internet oder auf www.PANDORASYSTEMS.de → muss installiert sein und betriebsbereit.	150,00 €
SW1005	Softwareschulungen zu speziellen Themen z.B. - Listenerstellung- Fahrzeugverwaltung sind nach Terminabsprache jederzeit möglich	65,00 € je Stunde

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Waschautomat PANDORAwash













	Terminal zum Anschluss an eine Waschanlage
	Identifikation über berührungslose Karten, Chips, Magnetkarte, Induktivkarte
	Bedienerführung im Dialog über Tastatur und großem beleuchtetem Display
	offlinefähiges Mikrorechner-System mit Kalender/Uhr, batteriegepufferter Datenspeicher, automatische Sommerzeitumstellung
	128 Waschprogramme (Maschinen- und Handwäschen)
	Ausweise können mit zusätzlichen Abfragen belegt werden z.B.: PIN, Fahrernummer, Belegdruck usw.
	Waschdaten werden mit folgenden Informationen gespeichert: Ausweisnummer, Fahrernummer, Waschprogramm, Preis, Datum/Uhrzeit
	Parametrierung/Auswertung über PC
	robustes, abschließbares Edelstahlgehäuse
	Maße (BxHxT): 400x300x180 (Wandmontage)
	Stromversorgung: 230 V / 50 Hz. / max. 50 Watt
	Waschanlagenanschluss: potenzialfrei (8 Relais + 1 Startrelais), (1aus8 oder binär), kunden-/waschanlagenspezifische Anpassung der Schnittstelle ist möglich;

Die Waschanlage muss für den Anschluss eines externen Terminals vorbereitet sein.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PW1000	Waschautomat PANDORAwash	2.490,00 €
PW1001	Softwaremodul PANDORAwash komfortable Verwaltung der Waschdaten, Berechtigungen, Preise, usw. manuelle Nachbuchungen und Korrekturen Verwaltung von Preistabellen für Standorte	590,00 €
PW1002	Erweiterung des Waschautomaten für den zusätzlichen Anschluss eines Hochdruckreinigers, Staubsaugers o.ä. Zeitgenaue Abrechnung der Benutzung	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zutrittskontrollzentrale PANDORAenter

	Zentrale zur autorisierten Öffnung von Türen, Toren, Schranken, usw., erweiterbar
	Identifikation über berührungslose Karten, Chips (andere Identifikationsmittel auf Anfrage)
	offlinefähiges Mikrorechner-System mit Kalender/Uhr, batteriegepufferter Datenspeicher, automatische Sommerzeitumstellung
	galvanisch entkoppelte Schnittstellen (RS232, RS485) für PC-Anschluß und weiterer Komponenten
	Nutzer erweiterbar bis 4000
	Vergabe individueller Zutrittsberechtigungen (zeitlich und örtlich), einstellbare Gültigkeitsdauer je Ausweis
	einstellbare Aufzeichnung von Ereignissen (berechtigte/gesperrte Buchungen, usw.)
	individuelle Einstellung der Steuerfunktionen z.B. Not- Auf der Feuerwehrtore bei Stromausfall, Bestromungszeit der Türöffner, Scharf-/ Unscharfschaltung einer Alarmanlage, usw.)
	Einstellung / Auswertung über PC
	robustes, abschließbares Edelstahlgehäuse
	Maße (BxHxT) 800 x 800 x 150, Wandmontage
	Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
PZ1000	Zutrittskontrollzentrale PANDORAenter	auf Anfrage
PZ1001	Zutrittsleser berührungsloser Ausweisleser zum Anschluss an die Zutrittskontrolle Maße (BxHxT) 80 x 80 x 17, Farbe lichtgrau oder schwarz Montage mittels Standard Schalterdose bzw. Aufputzrahmen optische/akustische Statusanzeige (berechtigt, gesperrt, usw.) abgesetzte Elektronik zum Anschluss eines Türöffners o.ä.	auf Anfrage
PZ1002	Ausweiskarte homogen verschweißte Kunststoff- Folienkarte im Kreditkartenformat unsichtbare 40Bit-Codierung, mit laufender Nummer (5-stellig) beschriftet unempfindlich gegen Verschmutzung Leseabstand bis ca. 5 cm optional individuelles Design möglich	auf Anfrage
PZ1003	Ausweischip Kunststoffgehäuse (Tropfenform), als Schlüsselanhänger unsichtbare 40bit-Codierung, mit laufender Nummer (5-stellig) beschriftet unempfindlich gegen Verschmutzung, Zerkratzung Leseabstand bis ca. 5 cm optional Gravur der Ausweisnummer möglich	auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sie erreichen uns:

PANDORAsystems GmbH
Wilmerstraße 6
48282 Emsdetten

Telefon: 0 25 72 – 94 20 9-0
Telefax: 0 25 72 – 94 20 999

Email: info@pandorasystems.de
Internet: www.pandorasystems.de

Ihre Ansprechpartner:

Andreas Tebbe Geschäftsleitung	0 25 72 – 94 20 9 -0 a.tebbe@pandorasystems.de
-----------------------------------	--

Olaf Schimmelpfennig Leitung Vertrieb	0 25 72 – 94 20 9 -40 o.schimmelpfennig@pandorasystems.de
--	---

Andrea Tebbe Buchhaltung, Garantie	0 25 72 – 94 20 9 – 17 andrea.tebbe@pandorasystems.de
---------------------------------------	--

Bürozeiten:

Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr

Schauen Sie gerne zu den oben genannten Bürozeiten bei uns rein. Für Produktpräsentationen wäre es allerdings ratsam zuvor einen Termin mit uns zu vereinbaren, damit wir Ihnen die volle Aufmerksamkeit widmen können.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet und in unserem Onlineshop

<http://www.okontor.net>

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Produkte, die wir Ihnen in Zusammenhang mit unserer Produktpalette anbieten!

- Zapfsäulen namhafter Hersteller: Gilbarco, Tokheim, Penta, Horn
- Tankinhaltsmesser und Anzeiger
- Literzähler
- EC-Automatensysteme von BiCA Deutschland GmbH

- Fuhrparksoftware von EH Systemhaus
- Fahrerkartensoftware von Tachoplus

- Fahrerschulungen und Ausbildungen von Kühling Optipark



Das SPAR-Produkt !

LED Reifen Luftdrucksensor



Reifendruck
NIEDRIG

Zu wenig Luft kostet zu viel Geld. Schon 1,0 Bar weniger Reifendruck erhöht den Kraftstoffverbrauch um 7 %. Das bedeutet allein für einen LKW durchschnittlich über 4.000,00 € verschenktes Geld pro Jahr*. Doch ständige Reifenkontrollen brauchen oft zu viel Zeit und Nerven.

Mit LRL genügt ein Blick: Der LED Reifen Luftdrucksensor kontrolliert konstant den Reifendruck und meldet sich automatisch bei einer Abweichung von 0,6 Bar durch ein deutliches Blinken der roten LED. Einfach, sicher, zuverlässig. Überflüssige Kontrollen der Reifen entfallen genauso wie zu häufige Reifenwechsel durch Verschleiß oder das Risiko eines Unfalls durch zu geringen Reifendruck.

*Jahreslaufleistung 160 Tsd KM, Durchschnittsverbrauch 32 Liter auf 100 Kilometer, Dieselkraftstoff € 1,20

Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz einer Ventilverlängerung diese mit einer Festspannklammer fixiert wird.

Hauptvorteile:

- Reduktion der Betriebskosten
- Keine überflüssigen Luftkontrollen
- Konstant optimaler Reifendruck
- Verlängertes Reifenleben
- Hohe Fahrsicherheit
- Intelligente Sensortechnik
- Einfache Montage
- Leichte Bedienung
- Integrierter Diebstahlschutz
- Witterungsbeständig und robust
- Für alle LKW und Schwerlastfahrzeuge bis 13,7 Bar
- Patentiertes Originalteil
- Auf Wunsch mit Schutzkappe

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise zur Installation von Tankautomaten:

Vor Installationsbeginn sind folgende Voraussetzungen seitens des Auftraggebers zu erfüllen:

1. Die anzuschließenden Zapfsäulen sind während der Umbauarbeiten außer Betrieb.
2. Bei mechanischen Zapfsäulen ist ein Mengenerfassungssystem erforderlich, damit der Einbau eines Impulsgebers gewährleistet ist. Erforderlich ist eine Achse am Zählwerk mit einem Durchmesser von 4 – 10 mm.
3. Bei Einsatz von elektronischen Zapfsäulen ist ein 12V Impulsausgang und ggf. ein zweiter ZV-Schalter erforderlich. Die Zapfsäule muss auf Autark-Betrieb voreingestellt sein.
4. Bei Anschluss einer Ölabgabestation ist der Öldurchflussmengenmesser mit Magnetventil bauseits einzurichten.
5. Die Zapfpunkte sind betriebsbereit und Testtankungen können durchgeführt werden.
6. Evtl. vorhandene „Alt-Tankdatenerfassungssysteme“ sind vorab zu demontieren ggfs. Rücksprache
7. Die Kabelverlegung erfolgt bauseits durch den Kunden. Der dazu erforderliche Installationsplan geht der PANDORAsystems GmbH rechtzeitig vor Installationsbeginn zu. Ein Ansprechpartner für die elektrischen Anlagen ist erreichbar und ggf. verfügbar.
8. Bei Systemen mit Funkübertragung sind je nach Gegebenheiten Montage/Verkabelungsarbeiten im inneren des Gebäudes für die Verlegung der Antenneneinrichtungen notwendig. Evtl. Mauerdurchbrüche sind vom Kunden vorzubereiten bzw. werden nach Vorgaben seitens unserer Technik durchgeführt. Abdichtungen am Mauerwerk sind seitens des Kunden durchzuführen. Eine provisorische Abdichtung erfolgt seitens unserer Technik.
9. Bei der Installation eines ISDN- bzw. Modemeinrichtung sind die benötigten Anschlüsse im Büro in unmittelbarer Nähe des PCs oder Netzwerkanschlusses und an der Tankstelle im Tankautomaten vorzubereiten. Die hierzu benötigten Rufnummern (MSN) sind uns rechtzeitig vor Installationsbeginn mitzuteilen.
10. Bei Installation der Software im Netzwerkmodus sind die benötigten Netzwerkverbindungen zu den Niederlassungen durch einen EDV-Betreuer entsprechend vorzubereiten.
11. Technische Voraussetzungen bei GSM Übertragung: 2 Stück freigeschaltete SIM Karten. Bei Einsatz von Mobilfunkkarten des Betreibers o2 muss bei der Bestellung die Aktivierung der Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 9600 Baud angegeben werden.
12. Die Monteure sind verpflichtet die Anlage unmittelbar nach Montage-/Servicebeendigung einer gründlichen Probe zu unterziehen und ordnungsgemäß zu übergeben. Mehrere Probetankungen mit minimum 50-100 Ltr. Diesel (Öl ca. 5-10 Ltr.) müssen seitens des Auftraggebers gewährleistet werden.
13. Die Einweisung erfolgt direkt nach Inbetriebnahme und umfasst bei Installation pauschal max. 3 Stunden.
14. Mindestanforderung zur Installation von PANDORAsoft:
 - Bildschirmauflösung mind. 1024 x 768
 - freie serielle Schnittstelle bei Anschluss per Datenleitung
 - Netzwerkkarte (Ethernet) und TCP/IP Protokoll bei Netzwerkanschluss
 - Betriebssystem Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32 bit
 - Laser-/Tintenstrahldrucker Auflösung mindestens 300 dpi
 - mind. 200 MB freier Festplattenspeicher

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand. Alle Preise sind gültig ab dem 01.11.2011. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.